

CHAPA PERFIL 42



Revestimiento

Prelacado /
Galvanizado

Espesores

0,5
0,6
0,8

Acabados

Curvado / Perfilado
microperforado




Ancho útil

1000 mm



*Más colores diponibles a consultar

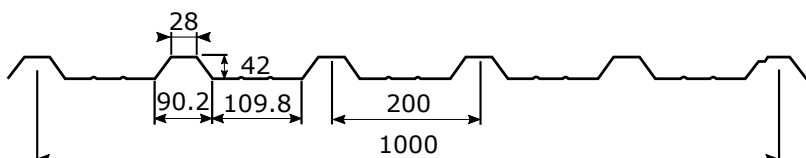

Usos y aplicaciones de la Chapa Simple

Las chapas perfiladas son idóneas para la rápida construcción de naves industriales, oficinas y otros muchos proyectos que requieren soluciones constructivas solventes y económicas. Este es el caso de la chapa perfilada y grecada, en altura de greca de 32, 42 y 52. Estas placas se solapan unas sobre otras y desde este punto se atornillan directamente a la estructura, obteniendo así la máxima seguridad con un montaje muy sencillo. Fabricamos diferentes grosores, entre 0,5 y 0,8 mm, para ajustar la resistencia de la chapa a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una gran variedad de colores y acabados para disfrutar de un acabado espectacular, ayudando a materializar los proyectos de nuestros clientes con costes muy reducidos.



Características técnicas de la Chapa Simple

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
56	74	103	148	200	273	396	621
65	88	125	178	253	346	501	786
87	118	165	238	336	460	666	1044

1 Vano

e(mm)

0.5

0.6

0.8

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
555	353	244	178	135	103	74	54
682	434	300	219	166	123	88	65
944	602	416	304	231	165	118	87

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
78	96	103	148	200	273	396	621
65	88	125	178	253	346	501	786
87	118	165	238	336	460	666	1044

2 Vanos

e(mm)

0.5

0.6

0.8

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
555	353	244	178	135	106	85	70
682	434	300	219	166	130	105	86
944	602	416	304	321	181	145	119

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
99	121	150	191	251	343	496	777
125	453	190	242	318	434	627	983
167	203	253	322	422	577	834	1307

3 Vanos

e(mm)

0.5

0.6

0.8

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
694	443	306	224	170	134	107	88
853	544	376	275	209	164	132	108
1182	754	521	381	290	228	183	150